


Top Info

VIESSMANN

VITOSOL 200-F

Wydajny i atrakcyjny cenowo kolektor płaski

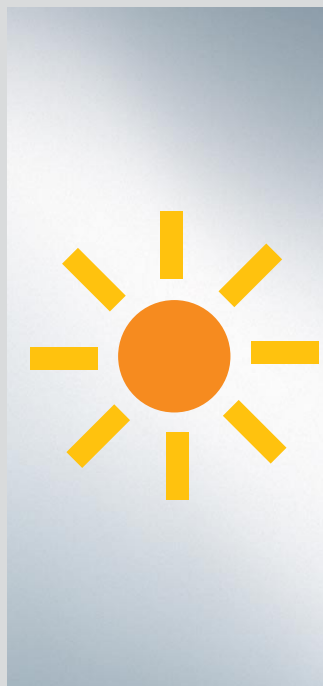

Kolektor płaski Vitosol 200-F, przekonuje wysoką sprawnością i atrakcyjnym stosunkiem ceny do efektywności. Vitosol 200-F korzysta z ponad 30-letniego doświadczenia firmy Viessmann w budowie kolektorów słonecznych. Spełnia rygorystyczne wymagania jakościowe normy europejskiej EN 12975, posiadając również certyfikat Solar Keymark.

Wysokoselektywne pokrycie absorbera Sol-Titan efektywnie wykorzystuje promieniowanie słoneczne, uzyskując wysoki współczynnik sprawności. Obudowa kolektora Vitosol 200-F wykonana jest z ramy z giętego profilu aluminiowego, bez styków narożnych i ostrych krawędzi. Wraz z bezstykową, odporną na wpływy atmosferyczne i ultrafiolet uszczelką szyby i odporną na przebicie ścianą spodnią z blachy aluminiowej gwarantują długoletnią trwałość i wysokie wykorzystanie energii.

STIFTUNG
WARENTEST

SEHR GUT

für **VITOSOL 200-F**
Im Test: 12 Solaranlagen
Qualitätsurteil: 2 sehr gut,
8 gut, 2 befriedigend

03/2008 **test**

„Bardzo dobry”
tytuł niezależnej organizacji
Stiftung Warentest
przyznany kolektorowi
Vitosol 200-F.

VITOSOL 200-F

Kolektor płaski z absorberem miedzianym z wysokiej jakości pokryciem Sol-Titan


VIESSMANN

Viessmann sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65
53-015 Wrocław
tel. 071/ 36 07 100
Infolinia: 0801 0801 24
www.viessmann.pl

Powierzchnia absorbera 2,3 m² pozwala na optymalnie dopasowanie wielkości pola kolektorów płaskich Vitosol 200-F do istniejącego zapotrzebowania na energię. Kolektory dostępne są w wariantach pionowym lub poziomym.

Przegląd zalet:

- Wysokie bezpieczeństwo eksploatacji i duża trwałość dzięki wysoce jakościowym, odpornym na korozję materiałom, takim jak stal szlachetna, aluminium, miedź, specjalne szkło solarne i rama z jednolitą taśmą uszczelniającą.
- Wysoki współczynnik sprawności dzięki pokryciu absorbera powłoką selektywną Sol-Titan, zintegrowanemu orurowaniu i wysoce skutecznej izolacji cieplnej.
- Łatwy transport na dach budynku dzięki niewielkiej masie i gabarytom.
- Krótki czas montażu poprzez sprawdzony system wtykowy do szeregowego połączenia kilku kolektorów w jedno pole.
- Uniwersalne zastosowanie – montaż pochyły na dachu, integracja z dachem a także montaż wolnostojący na dachach płaskich.
- Wielkość kolektora: 2,3 m². Jest ona przewidziana do montażu poziomego i pionowego.
- Znak CE i test jakościowy Instytutu ISFH Hameln oraz certyfikat Solar Keymark. Spełnia wymagania znaku ekologicznego „Błękitny Anioł”.
- Spełnia jakościowe i sprawnościowe wymagania normy EN 12975 i PN-EN 12975.

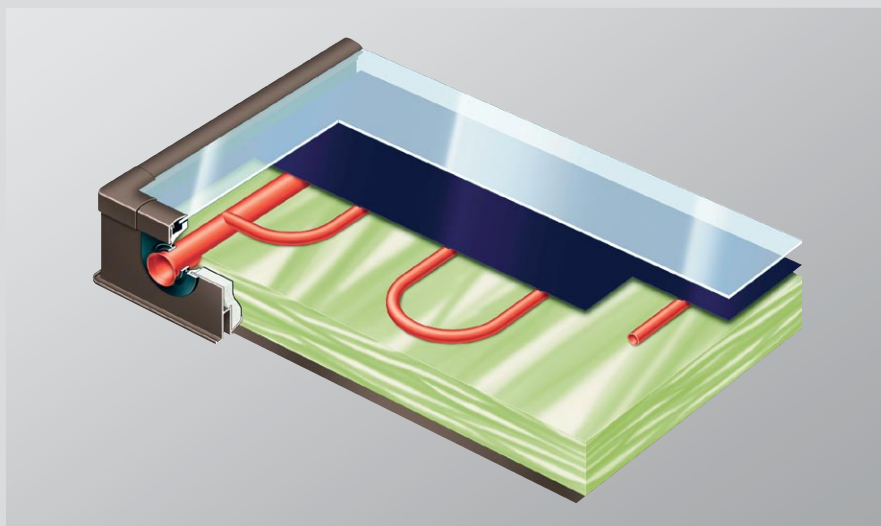


System połączeń wtykowych firmy Viessmann ze stali nierdzewnej

Vitosol 200-F



Vitosolic 100 – inteligentny regulator instalacji solarnej



Vitocell 100-B – dwusystemowy podgrzewacz c.w.u.

VITOSOL 200-F	Typ	SV2	SH2
Powierzchnia brutto	m ²	2,51	2,51
Powierzchnia absorbera	m ²	2,30	2,30
Powierzchnia czynna	m ²	2,32	2,32
Wymiary (dług. x szer. x wys.)	mm	1 056 x 2 380 x 90	2 380 x 1 056 x 90
Ciężar (z izolacją cieplną)	kg	52	52

Twój Fachowy Doradca: