

Top Info

VITOSOL 200-T

**Wysokiej jakości kolektor rurowy z łatwym
w montażu systemem szybkozłączy**



Złoty Laur Konsumenta
dla firmy Viessmann
przyznany w kategorii
„Urządzenia i systemy
grzewcze”

Vitosol 200-T jest próżniowym kolektorem rurowym z bezpośrednim przepływem czynnika solarnego, idealnym do montażu w dowolnym położeniu. Nowe wzornictwo skrzyni zbiorczej pozwala harmonijnie zintegrować kolektory Vitosol 200-T z dachem.

Absorber z pokryciem Sol-Titan pochłania szczególnie dużo energii słonecznej, zapewniając wysoki współczynnik sprawności. Szczególnie skuteczną izolację cieplną zapewnia panująca w rurach próżnia. Dzięki temu nie występują prawie żadne straty ciepła między rurami szklanymi a absorberem i kolektor potrafi przemienić w użyteczne ciepło nawet słabe promieniowanie słoneczne.

Kolektory słoneczne Viessmann zaprojektowane są dla długiego okresu eksploatacji. Gwarantują to wysokowartościowe, odporne na korozję materiały, np. szkło, miedź, aluminium i stal szlachetna.

Vitosol 200-T
uniwersalne zastosowanie na wszystkich rodzajach dachów i elewacji

VITOSOL 200-T

Próżniowy kolektor rurowy z bezpośrednim przepływem czynnika solarnego


VIESSMANN

Viessmann sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65
53-015 Wrocław
tel. 071/ 36 07 100
Infolinia: 0801 0801 24
www.viessmann.pl

Potrafi w pełni wykorzystywać słońce, ponieważ rury z powierzchniami absorbującymi można obracać w kierunku słońca. Vitosol 200-T to kolektor o dużej wydajności, idealny do montażu niezależnie od miejsca. Może być położony, nawet bez wsporników, na płaskim dachu lub zamontowany pionowo na fasadzie.

Przegląd zalet:

- Występujące powierzchnie absorbera: 2 lub 3 m².
- Całkowite bezpieczeństwo eksploatacji i duża trwałość dzięki odpornym na korozję wysokiej jakości materiałom, takim jak: szkło solarne, miedź i stal szlachetna. Trwałe, szczelne połączenie szkła i metalu zachowujące próżnię.
- Wysoka sprawność dzięki absorberowi z powłoką typu Sol-Titan o przepływie bezpośrednim i próżniowym rurom kolektora.
- Krótki czas montażu dzięki konsekwentnie ujednoliconemu systemowi montażowemu dla wszystkich typów kolektorów.
- Wypróbowany system wtykowy firmy Viessmann dla połączenia kilku kolektorów w jedno pole. Nie jest konieczne dalsze orurowanie i kosztowna izolacja ciepła – dla ułatwienia montażu zasilanie i powrót w części solarnej przyłączane są po jednej stronie.
- Bezpośredni przepływ przez rury, a tym samym uniwersalne zastosowanie do montażu na dachach ze spadkiem, na fasadach i na dachach płaskich bez wsporników.
- Symbol ochrony środowiska „Błękitny Anioł” oraz certyfikat Solar Keymark.
- Gwarancja jakości poprzez spełnione wymagania normy europejskiej EN-12975 i jednocześnie polskiej PN-EN 12975 (badania Instytutu ISFH w Hameln).

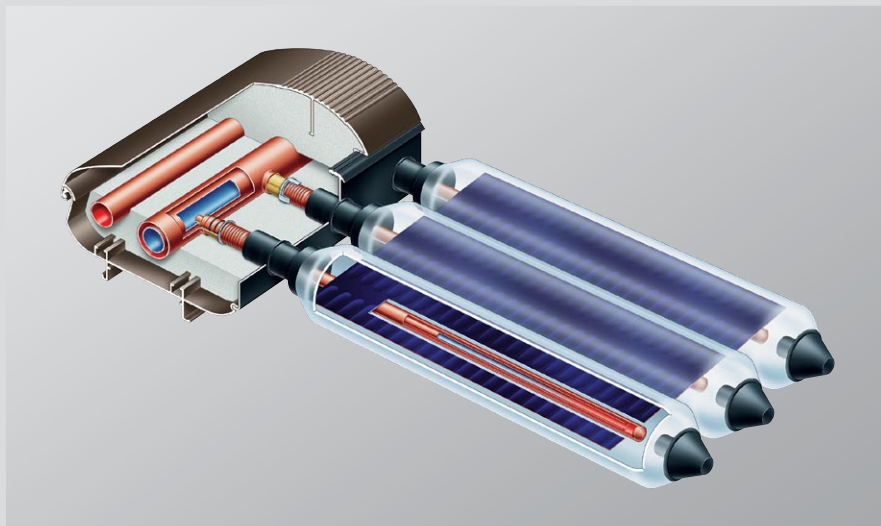

Innowacyjny system szybkozłączący



Vitosolic 200 – inteligentny regulator instalacji solarnej



Zespół pompowy Solar-Divicon

Vitosol 200-T

VITOSOL 200-T		Typ	SD2A 2m ²	SD2A 3m ²
Powierzchnia brutto		m ²	2,88	4,32
Powierzchnia absorbera		m ²	2,05	3,07
Powierzchnia czynna		m ²	2,11	3,17
Wymiary całkowite	długość	mm	1418	2127
	szerokość	mm	2031	2031
	wysokość	mm	143	143
Ciężar (z izolacją cieplną)		kg	51	76

Twój Fachowy Doradca: