

Top Info

VIESSMANN

VITOPEND 222 -W **Wysoki komfort ciepłej wody**



Złoty Laur Konsumenta
dla firmy Viessmann
przyznany w kategorii
„Urządzenia i systemy
grzewcze”

Wyróżniającą cechą kotła wiszącego Vitopend 222 jest wysoki komfort korzystania z ciepłej wody, dzięki zintegrowanemu 50-litrowemu ładowanemu warstwowo zasobnikowi c.w.u. ze stali szlachetnej, przy równocześnie kompaktowych gabarytach.

Płynny system podgrzewu zasobnika c.w.u. w kotle Vitopend 222 wraz z automatycznym podwyższeniem mocy grzewczej do 30 kW (tryb „booster”) gwarantuje stałą dostępność ciepłej wody użytkowej.

Oszczędne korzystanie z energii zapewnia modulowany palnik o zakresie modulacji 10,5 do 24 kW oraz sprawność znormalizowana kotła do 92%.

Vitopend 222-W –
kompaktowy kocioł
ze zintegrowanym
zasobnikiem c.w.u.

VITOPEND 222-W

gazowy kocioł wiszący ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u

VIESSMANN


Viessmann sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65
53-015 Wrocław
tel. 071/ 36 07 100
fax 071/ 36 07 101
www.viessmann.pl

Przy zapewnionej produkcji ciepłej wody na stałym poziomie 20 l/min możliwe jest jednocześnie napełnienie wanny oraz korzystanie z natrysku. Czujnik temperatury wypływu gwarantuje przy tym stałą temperaturę ciepłej wody.


Użytkownik nie musi wcale zajmować się regulatorem swojego kotła. Raz nastawiony przez instalatora, sam dba o pożądany komfort ogrzewania. Przesławianie z czasu letniego na zimowy i odwrotnie następuje automatycznie, program oszczędnościowy i wakacyjny uruchamia się jednym naciśnięciem przycisku.

Przegląd zalet:

- Kompletnie zmontowany;
- Modułowany palnik o mocy 10,5 do 24 kW;
- Regulator stałotemperaturowy lub pogodowy;
- Bezpłatne uruchomienie i 24 miesięczna gwarancja;
- Tryby pracy: otwarta lub zamknięta komora spalania;
- System automatycznej adaptacji układu odprowadzania spalin, zapewniający zawsze wysoką sprawność kotła;
- Wysoki komfort korzystania z ciepłej wody:
 - 50-litrowy zasobnik c.w.u. ze stali szlachetnej gwarantuje stałą wydajność ciepłej wody użytkowej,
 - automatyczne podwyższenie mocy grzewczej do 30 kW zapewnia krótkie czasy podgrzewu c.w.u.,
 - wysoka wydajność poboru c.w.u. – 20 litrów na minutę,
 - system ładowania zasobnika c.w.u. z czujnikiem temperatury wypływu zapewnia stałą temperaturę ciepłej wody.

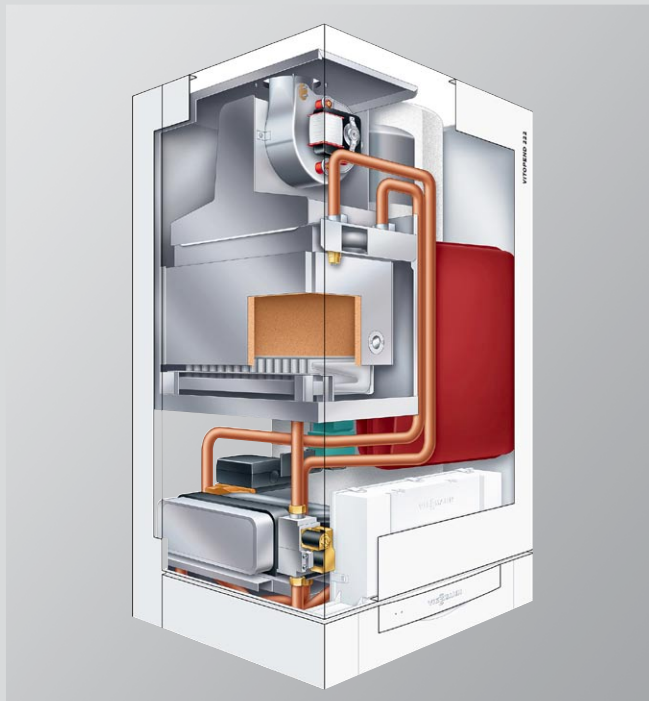

Zdalne sterowanie Vitotrol 100, typ UTD sterowane temperaturą pomieszczenia



System połączeń wtykowych Multi-Steck.



Vitopend 222-W
10,5 do 24 kW
(30 kW w trybie „booster”)

Sterowany pogodowo regulator Vitotronic 200

VITOPEND 222-W

		otwarta komora spalania	zamknięta komora spalania
Znamionowa moc cieplna	kW	10,5–24 (30*)	10,5–24 (30*)
Znamion. obciążenie cieplne	kW	12,1–26,7 (33,4)	12,1–26,7 (33,4)
Wymiary (dług. x szer. x wys.)	mm	480 x 600 x 900	480 x 600 x 900
Ciężar (z izolacją termiczną)	kg	60	67
Przyłącze spalin	Ø mm	140 (zewn.)	60/100

Twój Fachowy Doradca: