

Top Info

VITODENS 300-W

Wysoka efektywność z małej przestrzeni



Złoty Laur Konsumenta
dla firmy Viessmann
przyznany w kategorii
„Urządzenia i systemy
grzewcze”

Vitodens 300-W to czołowy produkt wśród gazowych wiszących kotłów kondensacyjnych firmy Viessmann. Modulowany palnik gazowy MatriX i powierzchnia wymiany ciepła Inox-Radial ze stali szlachetnej to gwarancja wysokiej efektywności energetycznej i wysokiego komfortu ogrzewania.

Wszystkie kotły z serii Vitodens 300-W posiadają automatyczną kontrolę procesu spalania Lambda Pro Control. Pozwoliło to na niskoemisyjne i efektywne spalanie oraz zwiększenie zakresu modulacji palnika do 1:5.

Nowością jest również pompa, napędzana silnikiem prądu stałego o regulowanych obrotach, zużywająca 50% mniej energii elektrycznej.

Vitodens 300-W
– kompaktowy,
gazowy kocioł
kondensacyjny

VITODENS 300-W

Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny dla najbardziej wymagających


VISSMANN

Viessmann sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65
53-015 Wrocław
tel. 071/ 36 07 100
fax 071/ 36 07 101
www.viessmann.pl


Nowy Vitodens 300-W wyposażony jest w system diagnostyczny SMART (Self Monitoring And Reporting Technology), rejestrujący odchyłki od normalnych stanów roboczych i zgłaszający je we wczesnych stadiach jako komunikaty tekstowe. Pozwala to na planowanie przeglądów kotła, uzyskiwanie informacji o jego pracy, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa eksploatacji.

Przegląd zalet:

- **Gazowy, jednofunkcyjny** kocioł kondensacyjny, zakresy mocy: 3,8 do 13,0 kW; 3,8 do 19,0 kW; 5,2 do 26,0 kW i 7,0 do 35,0 kW
- Sprawność znormalizowana do **109%**.
- **Zwiększony zakres modulacji** palnika – 1:5, niższa częstotliwość włączeń, także przy małym odbiorze ciepła.
- **Wymiennik Inox-Radial** z nierdzewnej stali szlachetnej:
 - efektywny, długowieczny, nie wymagający mechanicznego czyszczenia,
 - wysoka odporność na korozję poprzez zastosowanie stali szlachetnej (1.4571).
- **Modulowany palnik gazowy MatriX**, skonstruowany i wyprodukowany w zakładach firmy Viessmann – długoletnia eksploatacja poprzez zastosowanie siatki MatriX ze stali nierdzewnej.
- **System Lambda Pro Control** rozpoznający automatycznie każdy rodzaj zastosowanego gazu, reguluje ciągle skład mieszanki gazowo-powietrznej
 - brak konieczności wymiany dysz przy zmianie rodzaju gazu
 - niskoemisyjne i efektywne spalanie, także przy niestabilnej kaloryczności gazu,
 - gwarantowana cicha praca palnika poprzez zastosowanie wentylatora o niskiej prędkości obrotowej.
- **System diagnostyczny SMART** rejestrujący odchyłki od normalnych stanów roboczych.

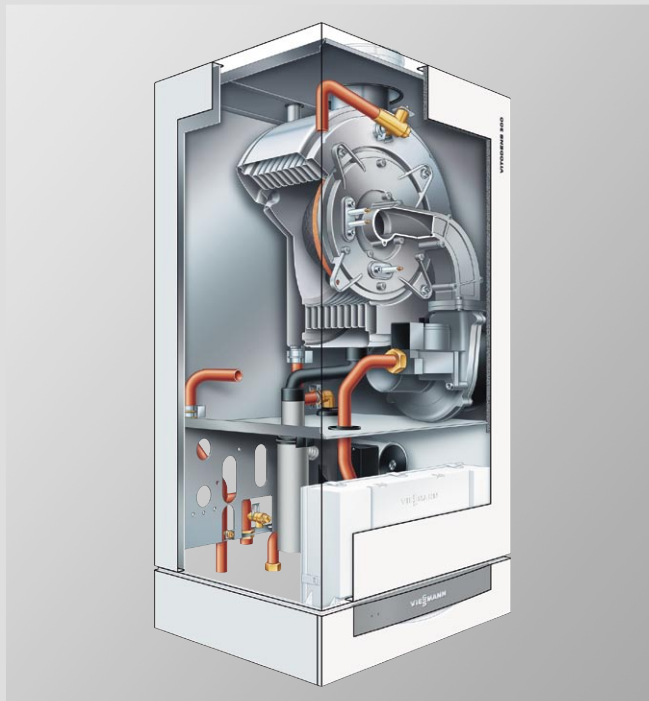

Vitodens 300-W z kompaktowym zestawem uzupełniającym Divicon-Compact

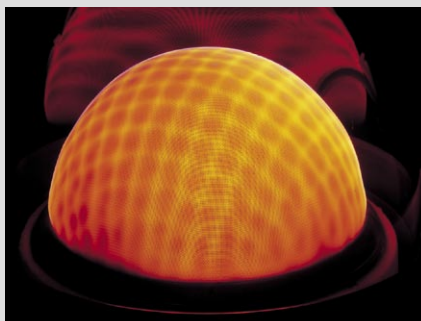

Vitodens 300-W
3,8 do 35 kW

Powierzchnia grzewcza Inox-Radial z wysokiej jakości stali szlachetnej

Gazowy palnik MatriX o zwiększonym zakresie modulacji – 1:5

VITODENS 300-W

Znamionowa moc cieplna przy podgrzewie c.w.u.		kW	3,8–13 16	3,8–19	5,2–26	7,0–35
Wymiary	długość	mm	360	360	380	380
	szerokość	mm	450	450	480	480
	wysokość	mm	850	850	850	850
Ciężar		kg	43		45	47

Twój Fachowy Doradca: